## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-138591 (P2000-138591A)

(43)公開日 平成12年5月16日(2000.5.16)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
H03M	7/30		H03M	7/30	Z	5D045
G10L	21/04		G10L	3/02	Α	5 J O 6 4
	19/02			7/04	G	9 A 0 0 1
	19/00			9/18	M	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特願平10-308755

(22)出顧日 平成10年10月29日(1998.10.29)

(71)出顧人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72)発明者 山内 英樹

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(74)代理人 100111383

弁理士 芝野 正雅

Fターム(参考) 5D045 BA02 DA20

5J064 AA01 AA02 BA01 BB10 BC02

BC07 BD03 CA02


9A001 EE04

## (54) 【発明の名称】 オーディオ再生装置

#### (57)【要約】

【課題】 ビットバッファのアンダーフロー及びオーバーフローを回避することが可能なオーディオ再生装置を 提供すること。

【解決手段】 MPEGオーディオデコーダ1において、制御回路9は、占有量判定回路4の判定結果に基づいて、各部4~6の動作を制御するためのパイプライン信号の発生周期を長く(又は短く)する。すると、各部6~8の動作速度が遅く(又は速く)なり、ピットバッファ2からオーディオストリームが読み出される速度も遅く(又は速く)なるため、ピットバッファ2のアンダーフロー(又はオーバーフロー)を回避することができる。同時に、音声ピッチ変換回路5は、再生される音声のピッチを通常の再生時とほぼ同一にする。

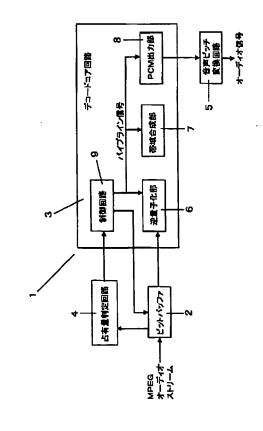

2

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 オーディオストリームを蓄積するビットバッファと、ビットバッファから読み出されたオーディコストリームを構成する各フレームをデコードするデコード画路のデコード速度を変化させるディオ再生装置。 
【請求項2】 オーディオストリームを構成する各フレーは重要を変化させるディオ再生装置。 
【請求項2】 オーディオストリームを蓄積するエーディオストリームを構成オーストリームを構成でディオストリームを構成でディーを変化させるデコード連度制御回路とを備えたことを変化させるデコード速度制御回路とを備えたことを変化させるデコード連度制御回路とを備えたことを表現した。

1

【請求項3】 前記占有量判定回路は、前記ビットバッファの占有量が予め定められた第1の閾値よりも小さい場合に、ビットバッファがアンダーフロー状態であることを知らせる信号を前記デコード速度制御回路に送出し、この信号に基づいて、前記デコード速度制御回路は、前記デコード回路のデコード速度を低下させることを特徴とした請求項1又は2に記載のオーディオ再生装置。

を特徴とするオーディオ再生装置。

【請求項4】 前記デコード回路のデコード速度の低下に対応して、再生される音声のピッチを上げる音声ピッチ変換回路を設けたことを特徴とする請求項1、2又は3に記載のオーディオ再生装置。

【請求項5】 前記占有量判定回路は、前記ビットバッファの占有量が予め定められた第2の閾値よりも大きい場合に、ビットバッファがオーバーフロー状態であることを知らせる信号を前記デコード速度制御回路に送出し、この信号に基づいて、前記デコード速度制御回路は、前記デコード回路のデコード速度を上昇させることを特徴とした請求項1又は2に記載のオーディオ再生装置。

【請求項6】 前記デコード回路のデコード速度の上昇に対応して、再生される音声のピッチを下げる音声ピッチ変換回路を設けたことを特徴とする請求項1、2又は5に記載のオーディオ再生装置。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、オーディオ再生装置に関する。

## [0002]

【従来の技術】マルチメディアで扱われる情報は、膨大な量で且つ多種多様であり、これらの情報を高速に処理することがマルチメディアの実用化を図る上で必要となってくる。情報を高速に処理するためには、データの圧縮・伸長技術が不可欠となる。そのようなデータの圧縮 50

・伸長技術として「MPEG」方式が挙げられる。この MPEG方式は、ISO (International Organization for Standardization) / I E C (Intarnational Elec trotechnical Commission ) 傘下のMPEG委員会 (IS O/IEC JTC1/SC29/WG11) によって標準化されつつある。 【0003】MPEGは3つのパートから構成されてい る。パート1の「MPEGシステムパート」(ISO/IEC IS 11172 Part1:Systems) では、ビデオデータとオーデ ィオデータの多重化構造(マルチプレクス・ストラクチ 10 ャ) および同期方式が規定される。パート2の「MPE Gビデオパート」(ISO/IEC IS 11172 Part2: Video)で は、ビデオデータの高能率符号化方式およびビデオデー タのフォーマットが規定される。パート3の「MPEG オーディオパート」(ISO/IEC IS 11172 Part3:Audio) では、オーディオデータの高能率符号化方式およびオー ディオデータのフォーマットが規定される。

【0004】また、MPEGには主にエンコードレートの違いにより、現在のところ、MPEG-1、MPEG-2の2つの方式がある。MPEG-1は主にビデオC D (Compact Disc)、CD-ROM (CD-Read Only Memory)、DVD (Digital Video Disk) などの記録媒体を用いた蓄積メディアに対応しており、MPEG-2はMPEG-1をも含む幅広い範囲のアプリケーションに対応している。

【0005】MPEGビデオパートに準拠してエンコードされたビデオデータのデータ列(ビットストリーム)は、MPEGビデオストリームと呼ばれる。また、MPEGオーディオパートに準拠してエンコードされたオーディオデータのデータ列は、MPEGオーディオストリームと呼ばれる。そして、ビデオストリームとオーディオストリームは、MPEGシステムパートに準拠して時分割多重化され、1本のデータ列としてのMPEGシステムストリームとなる。

【0006】MPEGオーディオには、レイヤ(Layer)I. レイヤII. レイヤIII の3つのモードがあり、高いレイヤほど高音質および高圧縮率が実現できる。オーディオストリームの1フレームは、AAU(Audio Access Unit)と呼ばれる。AAUは、一つ一つ単独でデコード可能な最小単位で、各レイヤ毎に設定された一定のサンプル数(レイヤIは384 サンプル、レイヤIIIおよびレイヤIII は1152サンプル)のデータを含んでいる。【0007】AAUの構成は、先頭からヘッダ、オプションのエラーチェック(CRC; Cyclic Redundancy Code 16ビット)、オーディオデータと続く。ヘッダからオーディオデータまでがオーディオ信号を再生するために使われるデータである。

【0008】ヘッダにはサンプリング周波数が規定されている。サンプリング周波数とは、サンプリングレートを指定するフィールドであり、3種類の周波数(32kHz、44.1kHz、48kHz)から選択される。

【0009】オーディオデータは可変長のデータであり、オーディオデータの終わりがAAUの終わりに達しない場合、残りの部分は、アンシラリーデータ(Ancill ary Data)と呼ばれる。このアンシラリーデータには、MPEGオーディオ以外の任意のデータを挿入すること

3

が可能である。尚、MPEG-2では、アンシラリーデータにマルチチャンネルおよびマルチリンガルのデータを挿入する。

【0010】レイヤIのオーディオデータは、アロケーション(Allocation)、スケールファクタ(Scale Fact 10 or)、サンプル(Sample)から構成されている。レイヤIIおよびレイヤIII のオーディオデータは、アロケーション、スケールファクタ選択情報(Scale Factor Slect Information)、スケールファクタ,サンプルから構成されている。

【0011】スケールファクタとは、各サブバンドおよび各チャネル毎の波形の再生時の倍率であり、サブバンドおよびチャネル毎に各々6ピットで表され、+6~ー118dBまで約2dB単位で指定することができる。スケールファクタの値は再生される音声の音圧レベルに対応しているため、スケールファクタの値がある程度以下になると、再生音は人間には聴取できない音圧レベル(すなわち、無音)になる。

【0012】MPEGオーディオで利用される人間の聴覚特性(聴覚心理モデル)には、マスキング効果および最小可聴限特性がある。マスキング効果とは、ある周波数で大きな音がすると、その近辺の周波数のあるレベル以下の音が聴こえなくなるか、聴こえにくくなるというものである。また、最小可聴限特性とは、人間の耳が数百世の人間の声の帯域に最も敏感で、超低域や超高域ではある音圧レベル以下の音が聴こえなくなるという一定の周波数特性をもっているというものである。

【0013】そこで、マスキング効果と最小可聴限特性とを合成して音声信号と共にダイナミックに変化するマスクレベルを設定し、そのレベル以下の信号をデータ圧縮する。その結果、レイヤIではエンコードレート:192k,128kbps、圧縮率:1/4,音質はCD-DA (CD Digital Audio) およびPCM (Pulse Code Modulation)と同等、レイヤIIではエンコードレート:128k,96kbps、圧縮率:1/6~1/8,音質はMDおよびDCCと同等、レイヤIIIではエンコードレート:128k,96k,64kbps、圧縮率:1/6~1/12、といった圧縮効果および音質が得られる。

【0014】MPEGオーディオエンコーダにおいては、まず、入力された音声信号が帯域分割フィルタを使って32のサブバンドに分割される。次に、量子化において、前記のようにマスキング効果および最小可聴限特性を利用し、マスクされて聴こえなくなった音声にビット割り当てをしないことにより、情報量が削減されてデータ圧縮が行われる。

【0015】図3に、従来のMPEGオーディオデコー ダ51の要部ブロック回路を示す。

【0016】MPEGオーディオデコーダ51は、ビットバッファ52およびデコードコア回路53から構成されている。デコードコア回路53は、逆量子化部54、 帯域合成部55、PCM出力部56、制御回路57から構成されており、オーディオストリームを構成する各AU(フレーム)をMPEGオーディオパートに準拠してデコードする。

【0017】ビットバッファ52はFIFO(First-In-First-Out)構成のRAM(RandomAccess Memory)から成るリングバッファによって構成され、外部機器(ビデオCDやDVDなどの記録媒体、パーソナルコンピュータなどの情報機器、等)から転送されてきたオーディオストリームを順次蓄積する。

【0018】制御回路57は、ビットバッファ52に蓄積されたオーディオストリームを構成する各AAUの先頭に付くヘッダを検出し、その検出結果に基づいて、ビットバッファ52から1つのAAU分ずつのオーディオストリームを読み出す。また、制御回路57は、ヘッダに規定されているサンプリング周波数を検出し、そのサンプリング周波数に対応したパルスであるパイプライン信号を生成する。

【0019】各部54~56の動作はパイプライン信号に従って制御される。すなわち、各部54~56の動作速度はパイプライン信号に対応したものになる。

【0020】逆量子化部54は、ビットバッファ52から読み出された各AAUに対して、前記したエンコーダにおける量子化の逆量子化を行う。

80 【0021】帯域合成部55は、逆量子化部54の出力 に対してバタフライ演算による積和演算を行い、前記し たエンコーダにおいて32のサブバンドに分割されたデ ータを1つに合成する。

【0022】PCM出力部56は、出力インタフェースおよびクロスアッテネータから構成され、帯域合成部55の出力からオーディオ信号(PCM出力信号)を生成する。

【0023】そのオーディオ信号は、D/Aコンバータ (図示略)によってD/A変換された後に、オーディオ 40 アンプ (図示略)で増幅されてスピーカ (図示略)へ送 られる。そして、スピーカから音声が再生される。

#### [0024]

【発明が解決しようとする課題】上述した通り、MPEG方式で圧縮されたデータは、ビデオCDやDVDなどの記録媒体、パーソナルコンピュータなどの情報機器からMPEGオーディオデコーダ51に転送されるが、近年、デジタルTVの開発により、衛星からMPEGオーディオデコーダ51に転送されたりもしている。この場合、電波状態の悪化によりデータが正常に受信できないときや、衛星から転送されてくるオーディオストリーム

のビットレートに対し、デコードコア回路53の再生周 波数が微妙に速いときには、ビットバッファ52に再生 すべきデータが無い状態、すなわち、アンダーフローが 生じ、その結果、再生音に音切れが起こってユーザが聴 き苦しく感じることがある。

【0025】一方、デコードコア回路53の再生周波数 が微妙に遅いときには、ビットバッファ52に再生すべ きデータが溜まりすぎて蓄積できない状態、すなわちオ ーバーフローが生じ、その結果、再生音にノイズが発生 してユーザが聴き苦しく感じることがある。

【0026】また、マイクロコンピュータなどの情報機 器では、オーディオストリームのエンコードが必ずしも 規格通りに行われているとは限らず、オーディオストリ ームのビットレートが規格から外れている場合があり、 この場合、ビットレートがデコードコア回路53の再生 周波数よりも微妙に遅いか又は速いときには上記と同様 の問題が発生する。

【0027】本発明は、上記問題点を解決するためにな されたものであって、ユーザが聴き苦しく感じることを 目的とする。

## [0028]

【課題を解決するための手段】請求項1のオーディオ再 生装置は、オーディオストリームを蓄積するビットバッ ファと、ビットバッファから読み出されたオーディオス トリームを構成する各フレームをデコードするデコード 回路と、ビットバッファの占有量に基づいて、デコード 回路のデコード速度を変化させるデコード速度制御回路 とを備えたことをその要旨とする。

【0029】請求項2のオーディオ再生装置は、オーデ ィオストリームを蓄積するピットバッファと、ビットバ ッファから読み出されたオーディオストリームを構成す る各フレームをMPEGオーディオパートに準拠してデ コードするデコード回路と、ビットバッファの占有量を 検出し、その占有量と予め定められた閾値とを比較する 占有量判定回路と、占有量判定回路の判定結果に基づい て、デコード回路のデコード速度を変化させるデコード 速度制御回路とを備えたことをその要旨とする。

【0030】すなわち、ビットバッファに蓄積されるデ ータ量とデコード回路でデコード処理されるデータ量と がアンバランスな状態であるとき、デコード回路のデコ ード速度を変化させて、双方のデータ量を均衡させる。 【0031】前記占有量判定回路は、前記ビットバッフ ァの占有量が予め定められた第1の閾値よりも小さい場 合に、ビットバッファがアンダーフロー状態であること

を知らせる信号を前記デコード速度制御回路に送出し、 この信号に基づいて、前記デコード速度制御回路は、前 記デコード回路のデコード速度を低下させる構成である ことが望ましい。

【0032】また、前記デコード回路のデコード速度の 50 成する。

6

低下に対応して、再生される音声のピッチを上げる音声 ピッチ変換回路を設けても良い。すなわち、デコード回 路のデコード速度が低下すると、再生される音声の音程 (ピッチ)が下がるのに加えて、発声速度(話速)が遅 くなるので、音声ピッチ変換回路は、この状態を補正す るために、再生される音声のピッチを通常の再生時とほ ぼ同一にする。

【0033】また、前記占有量判定回路は、前記ビット バッファの占有量が予め定められた第2の閾値よりも大 10 きい場合に、ビットバッファがオーバーフロー状態であ ることを知らせる信号を前記デコード速度制御回路に送 出し、この信号に基づいて、前記デコード速度制御回路 は、前記デコード回路のデコード速度を上昇させる構成 であることが望ましい。

【0034】この場合、前記デコード回路のデコード速 度の上昇に対応して、再生される音声のピッチを下げる 音声ピッチ変換回路を設けても良い。すなわち、デコー ド回路のデコード速度が上昇すると、再生される音声の 音程 (ピッチ) が上がるのに加えて、発声速度 (話速) 極力防止したオーディオ再生装置を提供することをその 20 が速くなるので、音声ピッチ変換回路は、この状態を補 正するために、再生される音声のピッチを通常の再生時 とほぼ同一にする。

#### [0035]

【発明の実施の形態】(第1実施形態)以下、本発明を 具体化した第1実施形態を図面に基づいて説明する。

【0036】図1は本実施形態のMPEGオーディオデ コーダ1の要部プロック回路を示したものである。

【0037】MPEGオーディオデコーダ1は、ビット バッファ2、デコードコア回路3、占有量判定回路4、 30 音声ピッチ変換回路5から構成されている。尚、各回路 2~5は1チップのLSIに搭載されている。

【0038】デコードコア回路3は、逆量子化部6、帯 域合成部7、PCM出力部8、制御回路9から構成され ており、MPEGオーディオストリームを構成する各A AU(フレーム)をMPEGオーディオパートに準拠し てデコードする。

【0039】後述するように、デジタルTVの衛星から 転送されてきたオーディオストリームは、ビットバッフ ァ2へ送られる。

【0040】ビットバッファ2はFIFO構成のRAM から成るリングバッファによって構成され、オーディオ ストリームを順次蓄積する。

【0041】制御回路9は、ビットバッファ2に蓄積さ れたオーディオストリームを構成する各AAUの先頭に 付くヘッダを検出し、その検出結果に基づいて、ビット バッファ2から1つのAAU分ずつのオーディオストリ ームを読み出す。また、制御回路9は、ヘッダに規定さ れているサンプリング周波数を検出し、そのサンプリン グ周波数に対応したパルスであるパイプライン信号を生

【0042】各部6~8の動作はパイプライン信号に従 って制御される。すなわち、各部6~8の動作速度はパ

イプライン信号に対応したものになる。

【0043】逆量子化部6は、ビットバッファ2から読 み出された各AAUに対して、逆量子化を行う。

【0044】帯域合成部7は、逆量子化部6の出力に対 してバタフライ演算による積和演算を行い、32のサブ バンドに分割されたデータを1つに合成する。

【0045】PCM出力部8は、出力インタフェースお 出力からオーディオ信号(PCM出力信号)を生成す

【0046】占有量判定回路4は、ピットバッファ2の 占有量Qを検出し、アンダーフローする恐れがあるかど うかを判定し、その結果を制御回路9に伝達する。

【0047】音声ピッチ変換回路5は、デコードされた オーディオ信号のビットレートを増減させる。 斯かる 構成に基づいて、ビットバッファ2にアンダーフローが 生じる場合とオーバーフローが生じる場合のそれぞれの 動作を以下に説明する。(アンダーフローが生じる場 合)デジタルTV放送のために、衛星からMPEGオー ディオストリームがビットバッファ2に入力され、順次 デコードコア回路3に転送されて、デコード処理が行わ

【0048】このとき、電波状態の悪化によりデータが 正常に受信できないときや、衛星から転送されてくるオ ーディオストリームのビットレートに対し、デコードコ ア回路3の再生周波数 (パイプライン信号の発生周期) が微妙に速いと、ビットバッファ2に蓄積されるデータ **量よりもデコードコア回路3でデコード処理されるデー** タ量の方が多くなって、ビットバッファ2に再生すべき データが無い状態、すなわち、アンダーフローが生じる ことになる。ビットバッファ2にアンダーフローが発生 すると、再生音に音切れが起こってユーザが聴き苦しく 感じることがある。

【0049】そこで、占有量判定回路4は、占有量Qが 予め設定された閾値TH1よりも小さくなった場合、ビッ トバッファ2がアンダーフローする恐れがあると判定す る。制御回路9は、占有量判定回路4の判定結果に基づ いて、占有量Qが閾値TH1よりも下回っている間、パイ プライン信号の発生周期を長くする。各部6~8の動作 はパイプライン信号に従って制御されるため、各部6~ 8の動作速度はパイプライン信号の発生周期に対応した ものになる。従って、パイプライン信号の発生周期が長 くなると、各部6~8の動作速度が遅くなる。

【0050】ビットバッファ2からオーディオストリー ムが読み出される速度は、デコードコア回路3の処理速 度(すなわち、各部6~8の動作速度)に依存する。そ のため、各部6~8の動作速度を遅くすれば、ピットバ ッファ2からオーディオストリームが読み出される速度 50 【0057】従って、ビットバッファ2のオーバーフロ

も遅くなるため、ビットバッファ2のアンダーフローを 回避することができる。

【0051】従って、ビットバッファ2のアンダーフロ 一に起因する再生音の聴き苦しさを防止することができ<br />

【0052】但し、デコードコア回路3の処理速度が遅 くなる分だけ、オーディオ信号のビットレートが小さく なる。その結果、再生される音声の音程(ピッチ)が下 がるのに加えて、発声速度(話速)が遅くなる。従っ よびクロスアッテネータから構成され、帯域合成部7の 10 て、再生音に音切れは起こらないものの、場合によって は聴き苦しく感じることもある。

> 【0053】音声ピッチ変換回路5は、この状態を補正 するために、制御回路9が、パイプライン信号の発生周 期を長くするのに連動して、オーディオ信号のビットレ ートを通常と同じ値に変換することにより、再生される 音声のピッチを通常の再生時とほぼ同一にする。

【0054】そして、占有量判定回路4は、占有量Qが 再び閾値TH1よりも大きくなった場合、ビットバッファ 2がアンダーフローする恐れがなくなったと判定する。 20 この場合、制御回路9は、再び各AAUのヘッダに規定 されているサンプリング周波数を検出し、そのサンプリ ング周波数に対応したパイプライン信号をで各部6~8 の動作を制御する。同時に、音声ピッチ変換回路5によ る変換動作も終了する。

(オーバーフローが生じる場合) 一方、電波状態の悪化 によりデータが正常に受信できないときや、衛星から転 送されてくるオーディオストリームのビットレートに対 し、デコードコア回路3の再生周波数(パイプライン信 号の発生周期)が微妙に遅いと、デコードコア回路3で 30 デコード処理されるデータ量よりもピットバッファ2に 蓄積されるデータ量の方が多くなって、ビットバッファ 2に再生すべきデータが溜まりすぎて蓄積できない状 態、すなわち、オーバーフローが生じることになる。ビ ットバッファ2にオーバーフローが発生すると、再生音 にノイズが発生してユーザが聴き苦しく感じることがあ

【0055】そこで、占有量判定回路4は、占有量Qが 予め設定された閾値TH2よりも大きくなった場合、ビッ トバッファ2がオーバーフローする恐れがあると判定す る。制御回路9は、占有量判定回路4の判定結果に基づ いて、占有量Qが閾値TH2よりも上回っている間、パイ プライン信号の発生周期を短くする。各部6~8の動作 速度はパイプライン信号の発生周期に対応したものにな るため、パイプライン信号の発生周期が短くなると、各 部6~8の動作速度が速くなる。

【0056】そのため、各部6~8の動作速度を速くす れば、ビットバッファ2からオーディオストリームが読 み出される速度も速くなるため、ビットバッファ2のオ ーバーフローを回避することができる。

10

ーに起因する再生音の聴き苦しさを防止することができ る。

9

【0058】但し、デコードコア回路3の処理速度が速 くなる分だけ、オーディオ信号のビットレートが大きく なる。その結果、再生される音声の音程(ピッチ)が上 がるのに加えて、発声速度(話速)が速くなる。従っ て、再生音にノイズが発生することは抑制されるもの の、場合によっては、聴き苦しく感じることもある。

【0059】音声ピッチ変換回路5は、この状態を補正 期を短くするのに連動して、オーディオ信号のビットレ ートを通常と同じ値に変換することにより、再生される 音声のピッチを通常の再生時とほぼ同一にする。

【0060】そして、占有量判定回路4は、占有量Qが 再び閾値TH2よりも小さくなった場合、ビットバッファ 2がオーバーフローする恐れがなくなったと判定する。 この場合、制御回路9は、再び各AAUのヘッダに規定 されているサンプリング周波数を検出し、そのサンプリ ング周波数に対応したパイプライン信号をで各部6~8 る変換動作も終了する。

【0061】ところで、デジタルTVの衛星から送られ てくるデータには、MPEGビデオストリームも含まれ ており、上述した通り、ビデオストリームとオーディオ ストリームとは、MPEGシステムパートに準拠して時 分割多重化され、1本のデータ列としてのMPEGシス テムストリームとして送られてくる。

【0062】このようなデータに対しては、MPEGオ ーディオデコーダ1以外に、MPEGビデオデコーダも 必要であり、図2に、これらのデコーダを統合したMP 30 1 MPEGオーディオデコーダ EGシステムデコーダのブロック回路を示す。

【0063】MPEGシステムデコーダ21は、オーデ ィオビデオパーサ(AVパーサ)22、MPEGビデオ デコーダ23、及びMPEGオーディオデコーダ1を備 えている。

【0064】AVパーサ22は、デマルチプレクサ(D MUX; DeMUltipleXer ) 24を備えており、デジタル TVの衛星から転送されてきたMPEGシステムストリ ームを入力する。DMUX24は、システムストリーム

をMPEGビデオストリームとMPEGオーディオスト リームに分離する。ビデオストリームはビデオデコーダ 23へ出力され、オーディオストリームはオーディオデ コーダ1へ出力される。

【0065】ビデオデコーダ23は、MPEGビデオパ ートに準拠してビデオストリームをデコードし、ビデオ 信号を生成する。そのビデオ信号はディスプレイ25へ 出力され、ディスプレイ25で動画が再生される。

【0066】オーディオデコーダ1は、上記したように するために、制御回路 9 が、パイプライン信号の発生周 10 オーディオ信号を生成し、そのオーディオ信号は  $D\diagup A$ コンバータ26によってD/A変換された後、オーディ オアンプ27で増幅されてスピーカ28へ送られる。そ して、スピーカ28から音声が再生される。

> 【0067】尚、上記実施形態において、各回路(2~ 9) における信号処理をCPUを用いたソフトウェア的 な信号処理に置き代えても良い。

#### [0068]

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、ビ ットバッファのアンダーフロー又はオーバーフローを回 の動作を制御する。同時に、音声ピッチ変換回路5によ 20 避して、ユーザが聴き苦しく感じることを極力防止する ことが可能なオーディオ再生装置を提供することができ る。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を具体化した一実施形態の要部プロック 回路図である。


【図2】MPEGシステムデコーダの要部プロック回路 図である。

【図3】従来の形態の要部プロック回路図である。


#### 【符号の説明】

- - 2 ビットバッファ
  - 3 デコードコア回路
  - 4 占有量判定回路
  - 5 音声ピッチ変換回路
  - 6 逆量子化
  - 7 帯域合成部
  - PCM出力部
  - 9 制御回路

[図1]

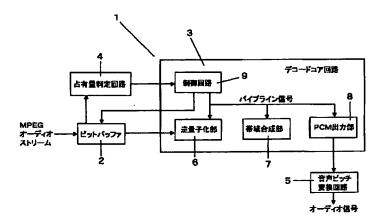

[図2]

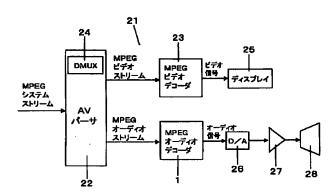

[図3]

